



# 135 LB Haut-parleur large bande – 35W / 95dB / 8Ω

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rendement : 95dB  
Bande passante : 80Hz-18KHz  
Impédance : 8Ω  
Puissance max. RMS : 35W

Suspension : 5 plis papier  
Excursion linéaire : 6mm  
Diamètre ferrite : 96mm  
Champ magnétique : 1.4 T  
Diamètre HP : 134/151mm  
Epaisseur saladier :  
Tôle 5mm  
Distance trous de fixation : 140mm  
Diamètre perçage enceinte : 122mm  
Profondeur HP : 80mm

Fs : 80Hz  
Re : 5.2Ω  
Qts : 0.3  
Qe : 0.3  
Qm : 3.6  
Vas : 14 L  
Bl : 5.4  
Cms : 1  
Mms : 3.3 g  
Sd : 86.5 cm<sup>2</sup>

Code EAN : 0660042796653

Dimensions & Poids  
PRODUIT  
Ø 151 x H 80 mm  
1,7 Kg

Dimensions (LxHxP) & Poids  
CARTON  
165 x 150 x 95 mm  
1.9 Kg



Supravox continue à brandir très haut la bannière de la «HAUTE FIDELITE FRANCAISE». Dans la lignée de l'illustre T 215 RTF 64, référence incontournable des années 50-80, nous travaillons à perpétuer et faire évoluer ce standard de qualité de reproduction sonore au bénéfice de vos sens.

Chaque haut-parleur est mesuré un par un, fourni avec sa feuille de paramètres Thiele et Small. En fonction de ceux-ci, ils sont ensuite appairés pour que vous ayez des haut-parleurs fonctionnant absolument de la même façon.

### Série CLASSIQUE


L'objectif de la série Classique est de maintenir la philosophie de Supravox qui consiste à développer des haut-parleurs large bande à haut rendement. Nous travaillons à élargir encore la bande passante utile pour un rendement le plus haut possible, tout en améliorant sans cesse la définition, la qualité et la linéarité de réponse. Du diamètre 135 à 380 mm, l'audiophile peut satisfaire sa passion.

Le 135 LB est un vrai large bande fonctionnant sans bi-cône. Issu de la maîtrise des traitement de membrane du laboratoire Supravox la courbe de réponse de cette membrane s'étend jusqu'à 18kHz.


L'optimisation du couple membrane/bobine a permis de gagner encore en rapidité de membrane et en sensibilité tout en repoussant jusqu'à la limite de l'audible la coupure haute du transducteur.

Ces paramètres en font un haut parleur bafflable dans des volumes encore plus réduits que son précédent. Dans la colonne Supravox dédiée aux 13 cm sa réponse est stable à +/- 3 dB de 50Hz à 18 kHz.


Le 13 cm a privilégier pour les amoureux d'un médium clair et précis.

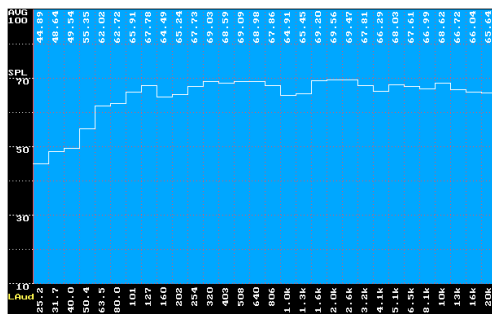


Réponse en fréquence en 1/3 octave

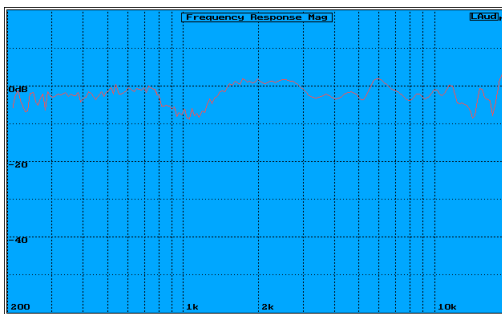

Réponse en fréquence de 200Hz à 20 kHz dans l'axe

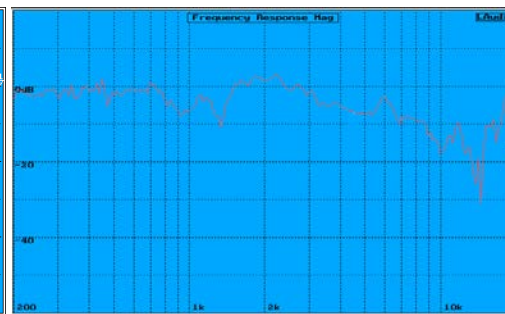

Réponse en fréquence de 200Hz à 20 kHz à 30°

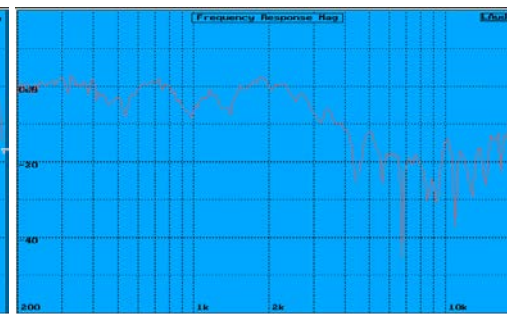

Réponse en fréquence de 200Hz à 20 kHz à 60°

