



# 215 GMF Haut-parleur grave medium – 40W / 97dB / 8Ω

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rendement : 97dB  
Bande passante : 40Hz-5KHz  
Impédance : 8Ω  
Puissance max. RMS : 40W

Suspension : 5 plis papier  
Excursion linéaire : 10mm  
Diamètre ferrite : 96mm  
Champ magnétique : 1.5 T  
Diamètre HP : 224/237mm  
Epaisseur saladier :  
Alu 10mm  
Distance trous de fixation :  
227mm  
Diamètre perçage enceinte :  
212mm  
Profondeur HP : 110mm

Fs : 45Hz  
Re : 8Ω  
Qts : 0.33  
Qe : 0.35  
Qm : 6  
Vas : 120 L  
Bl : 8.5  
Cms : 1  
Mms : 10 g  
Sd : 285 cm<sup>2</sup>

Code EAN : 0660042796721

Dimensions & Poids  
PRODUIT  
Ø 237 x H 110mm  
3.4 Kg

Dimensions (LxHxP) & Poids  
CARTON  
255 x 240 x 120 mm  
3.6 Kg



Supravox continue à brandir très haut la bannière de la «HAUTE FIDELITE FRANCAISE». Dans la lignée de l'illustre T 215 RTF 64, référence incontournable des années 50-80, nous travaillons à perpétuer et faire évoluer ce standard de qualité de reproduction sonore au bénéfice de vos sens.

Chaque haut-parleur est mesuré un par un, fourni avec sa feuille de paramètres Thiele et Small. En fonction de ceux-ci, ils sont ensuite appairés pour que vous ayez des haut-parleurs fonctionnant absolument de la même façon.

### Série CLASSIQUE


L'objectif de la série Classique est de maintenir la philosophie de Supravox qui consiste à développer des haut-parleurs large bande à haut rendement. Nous travaillons à élargir encore la bande passante utile pour un rendement le plus haut possible, tout en améliorant sans cesse la définition, la qualité et la linéarité de réponse. Du diamètre 135 à 380 mm, l'audiophile peut satisfaire sa passion.

Un haut parleur de grave aux très grandes qualités dynamiques. Il a été élaboré pour une très grande rapidité de reproduction des graves permettant un recouplement harmonieux avec tout système à pavillon haut rendement.


Ce haut parleur reste facilement bafflable dans des caissons Jensen ou Bass-Reflex de volumes assez réduits.

Avec ses 97 dB/W à 1m de sensibilité le pari du très haut rendement est atteint et ceci avec un large débattement linéaire sans compression de dynamique (+/- 5mm). La tenue en puissance est la plus haute de tous les 215 Supravox.


A l'écoute il se révèle comme un renfort de grave d'une très grande finesse. Il est à privilégier avant tout pour une dynamique très élevée adapté au médium aigus de systèmes à pavillons haut rendement.

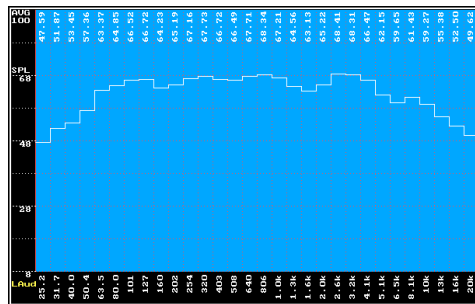


Réponse en fréquence en 1/3 octave

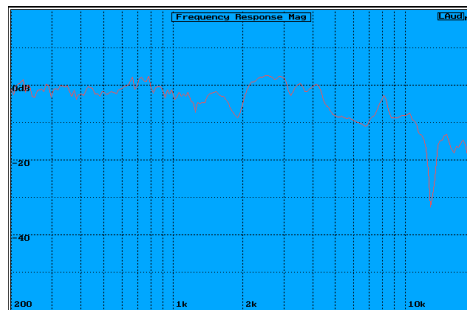

Réponse en fréquence de 200Hz à 20 kHz dans l'axe

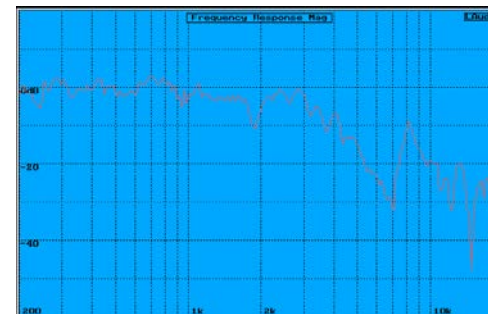

Réponse en fréquence de 200Hz à 20 kHz à 30°

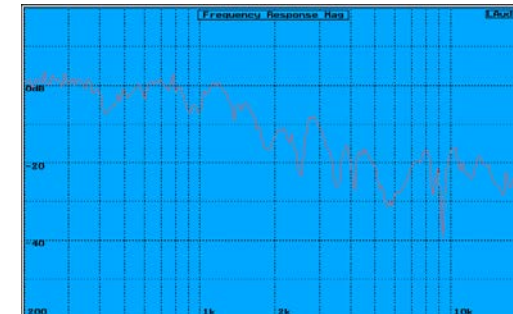

Réponse en fréquence de 200Hz à 20 kHz à 60°

